

IS-R1

Insektenschutzrollo für Fenster
seitlich verschraubt

Einsatzbereich

Alle Fensterarten

Montageart

laibungsseitig verschraubt

Einbautiefe

49mm

Fixpunkt(e)

Bestellvorschlag

nach örtlicher Gegebenheit

Für Bestellung benötigte Angaben


Rahmenfarbe, Breite, Höhe
Gewebefarbe (Standard = schwarz)
Bürste am Endstab (Standard = nach hinten)
Sonderbeschichtung nach RAL verfügbar

Besonderheiten





Führungsschienen müssen unbedingt parallel
montiert werden.

Statt in silber EV1 liefern wir unsere Rollos
in RAL9006 Weißaluminium aus.

Dieses Rollo ist auch als Elektrorollo lieferbar.

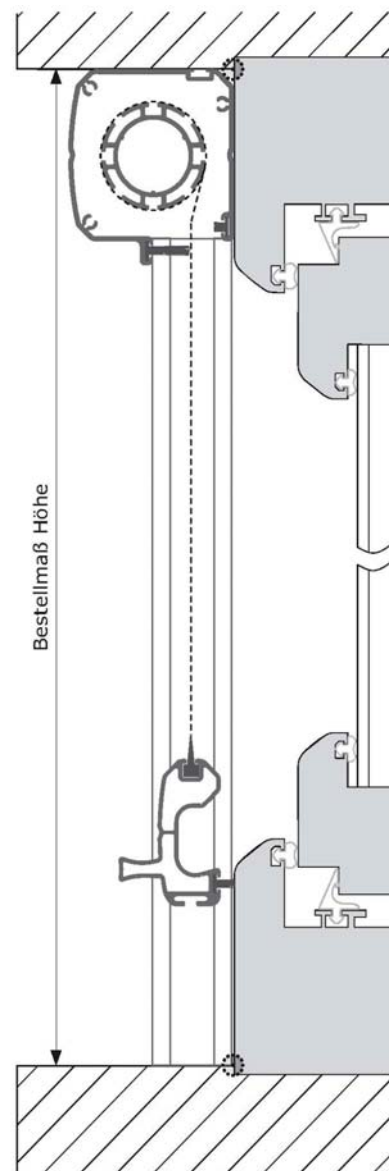

Verwendete Profile (nicht maßstabgerecht)

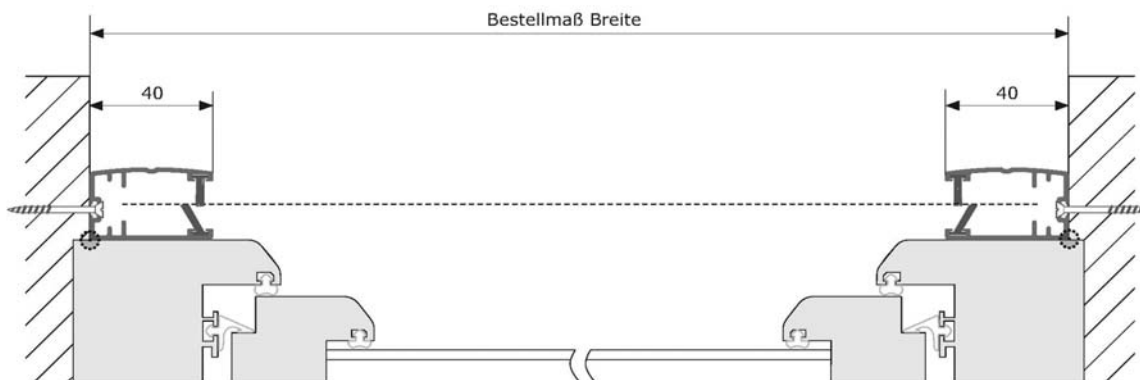

IS-R1.1

Insektenschutzrollo für Fenster
frontal verschraubt

Einsatzbereich

Alle Fensterarten

Montageart

frontal verschraubt

Einbautiefe

49mm

Fixpunkt(e) ☼

Bestellvorschlag

nach örtlicher Gegebenheit

Für Bestellung benötigte Angaben


Rahmenfarbe, Breite, Höhe
Gewebefarbe (Standard = schwarz)
Bürste am Endstab (Standard = nach unten)
Sonderbeschichtung nach RAL verfügbar

Besonderheiten





Führungsschienen müssen unbedingt parallel
montiert werden.

Statt in silber EV1 liefern wir unsere Rollos
in RAL9006 Weißaluminium aus.

Dieses Rollo ist auch als Elektrorollo lieferbar.

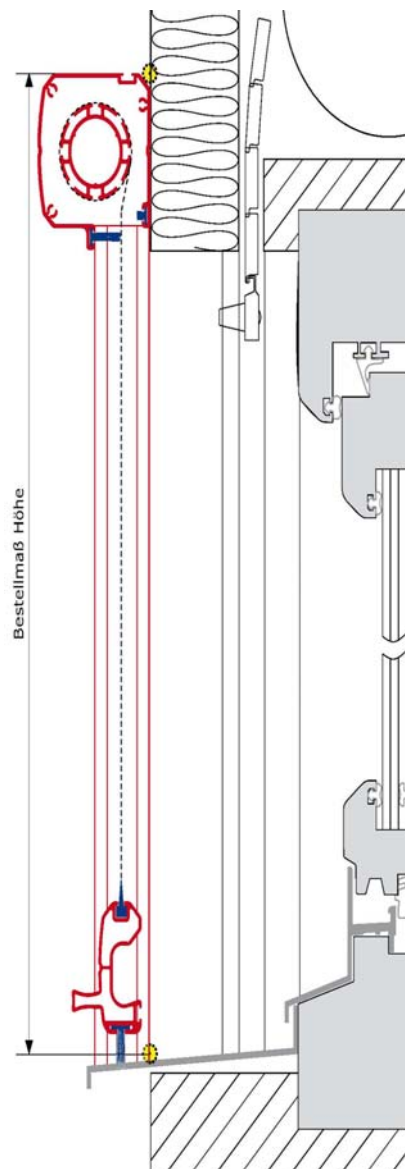

Verwendete Profile (nicht maßstabgerecht)

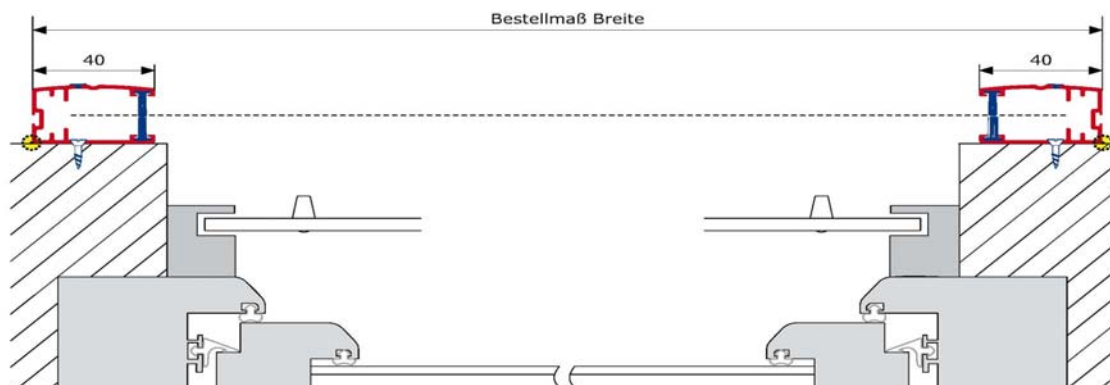

IS-R1M

Insektenschutzrollo für Fenster mit Montagerahmen

Einsatzbereich

Alle Fensterarten

Montageart

am Montagerahmen verschraubt

Einbautiefe

60mm

Fixpunkt(e)

Bestellvorschlag

Breite : Fixpunkte -6mm

Höhe : Fixpunkte -6mm

nach örtlicher Gegebenheit

Für Bestellung benötigte Angaben

Rahmenfarbe, Breite, Höhe


Gewebefarbe (Standard = schwarz)

Sonderbeschichtung nach RAL verfügbar






Besonderheiten

Statt in silber EV1 liefern wir unsere Rollos in RAL9006 Weißaluminium aus.

Dieses Rollo ist auch als Elektrorollo lieferbar.

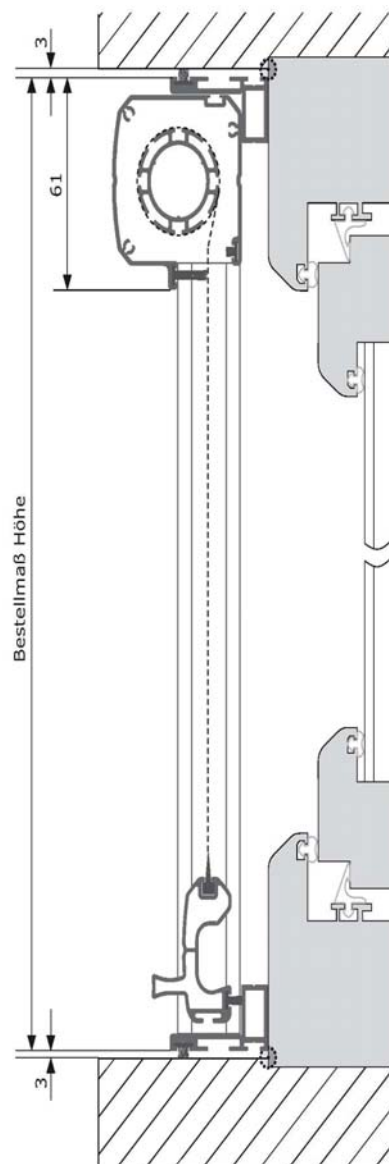

Verwendete Profile (nicht maßstabgerecht)

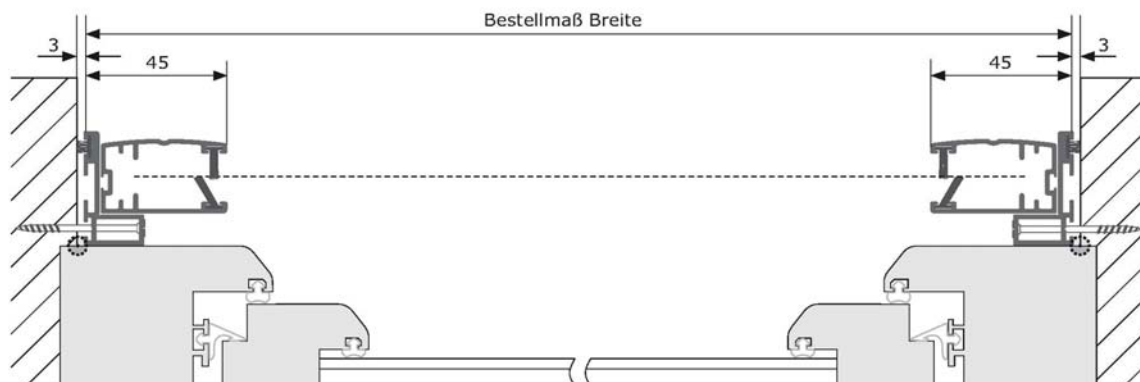

IS-R2

Insektenschutzrollo für Türen
quer verschiebbar

Einsatzbereich

Alle Türarten

Montageart

verschraubt

Einbautiefe

49mm

Fixpunkt(e) ☼

Bestellvorschlag

nach örtlicher Gegebenheit
(maximale Breite 1400mm)

Für Bestellung benötigte Angaben

Rahmenfarbe, Breite, Höhe
Gewebefarbe (Standard = schwarz)
Montagerichtung (Standard = seitlich)
Sonderbeschichtung nach RAL verfügbar


Besonderheiten

Führungsschienen müssen unbedingt parallel
montiert werden.






Die Bürste am Endstab muss aus technischen Gründen
nach hinten geführt sein. Sollte keine Auflage am Tür-
stock vorhanden sein, kann als Abschluss ein L-Profil 2220
gegen Aufpreis mitbestellt werden.

Bei breiteren Öffnungen empfehlen wir die Variante IS-R2.1

Statt in silber EV1 liefern wir unsere Rollos
in RAL9006 Weißaluminium aus.

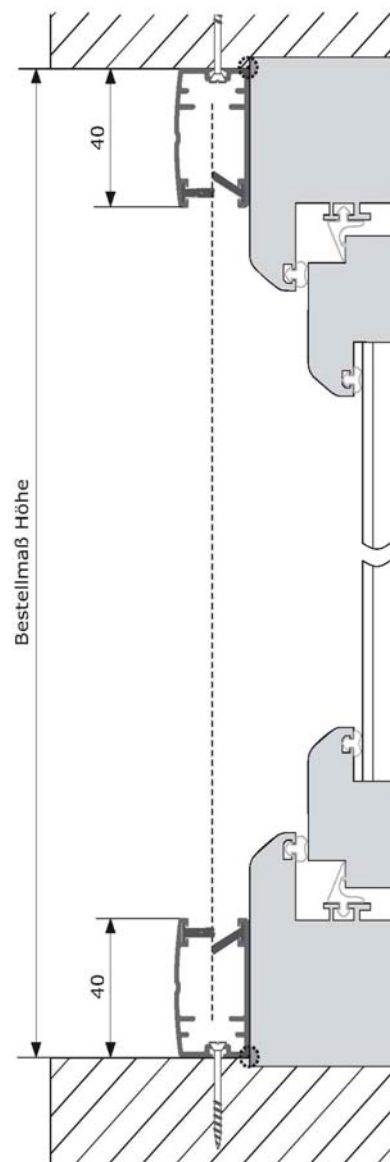

Verwendete Profile (nicht maßstabgerecht)

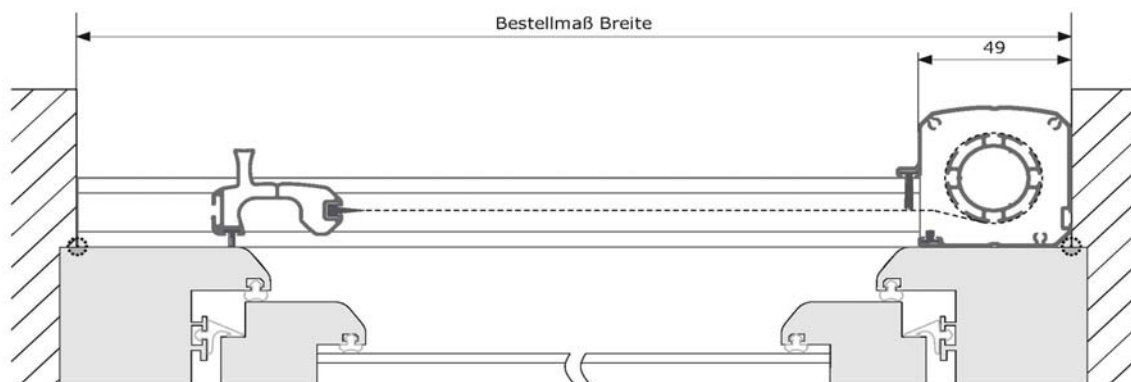

IS-R2.1

Doppel-Insektenschutzrollo für Türen

Einsatzbereich

Alle Türarten

Montageart

verschraubt

Einbautiefe

49mm

Fixpunkt(e)

Bestellvorschlag

nach örtlicher Gegebenheit
(maximale Breite 2150mm)


Für Bestellung benötigte Angaben

Rahmenfarbe, Breite, Höhe
Öffnende Kassette (A oder B)
Gewebefarbe (Standard = schwarz)
Montagerichtung (Standard = seitlich)
Optional Schließhilfe
Sonderbeschichtung nach RAL verfügbar





Besonderheiten

Aufgrund der Zugkraft der Magnete wird beim Öffnen des Rollos einiger Kraftaufwand benötigt.

Statt in silber EV1 liefern wir unsere Rollos in RAL9006 Weißaluminium aus.

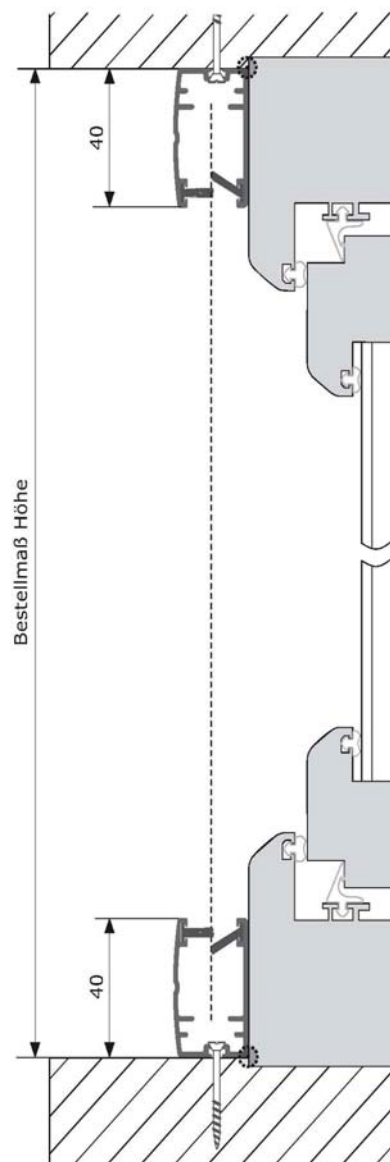

Verwendete Profile (nicht maßstabgerecht)

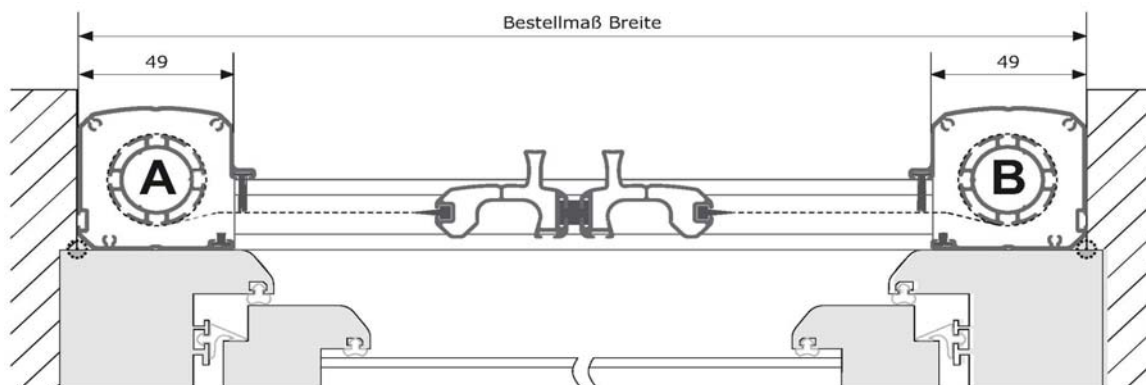

IS-R4

Verdunklungsrollo für Fenster

Einsatzbereich

Alle Fensterarten

Montageart

nach Bedarf frontal oder seitlich

Einbautiefe

49mm

Fixpunkt(e) ☼

Bestellvorschlag

nach örtlicher Gegebenheit
(maximale Höhe 1600mm)
(maximale Breite 1200mm)


Für Bestellung benötigte Angaben

Rahmenfarbe, Breite, Höhe
Gewebefarbe (Standard = schwarz)
Montageart (Standard = frontal)
Bürste am Endstab (Standard = nach unten)
Farbe Verdunklungsstoff (siehe Preisliste)
Sonderbeschichtung nach RAL verfügbar





Besonderheiten

Statt in silber EV1 liefern wir unsere Rollos
in RAL9006 Weißaluminium aus.

Dieses Rollo ist auch als Elektrorollo lieferbar.

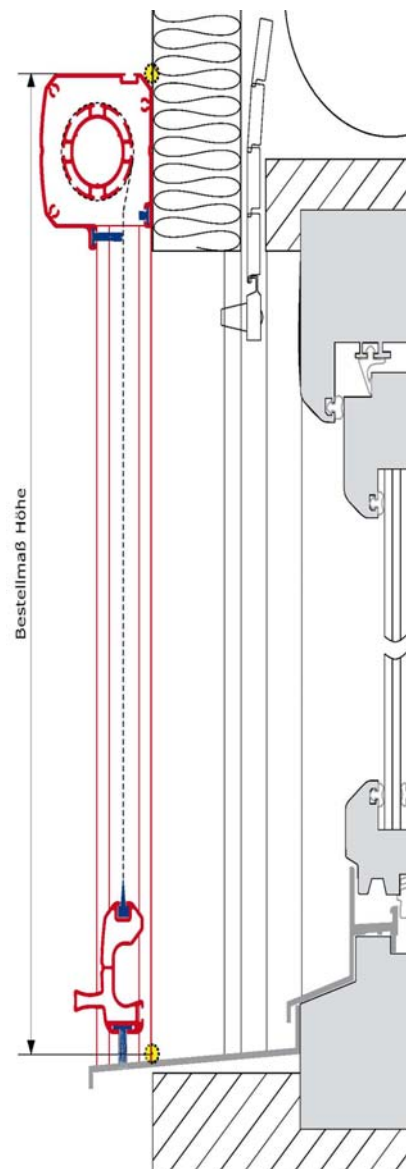

Verwendete Profile (nicht maßstabgerecht)

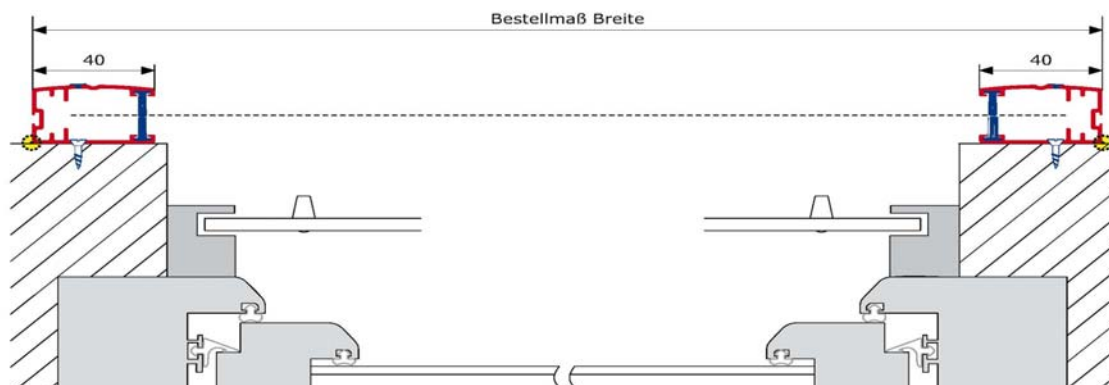

IS-R5

Insektenschutzrollo für Dachfenster mit Montagerahmen

Einsatzbereich

Dachfenster mit Futterkasten

Montageart

oben Federstifte, unten Auflage

Einbautiefe

60mm

Fixpunkt(e)

Bestellvorschlag

Breite : Fixpunkte -6mm

Höhe : Fixpunkte -6mm

nach örtlicher Gegebenheit

Für Bestellung benötigte Angaben


Rahmenfarbe, Breite, Höhe

Gewebefarbe (Standard = schwarz)






Sonderbeschichtung nach RAL verfügbar

Besonderheiten

Statt in silber EV1 liefern wir unsere Rollos in RAL9006 Weißaluminium aus.

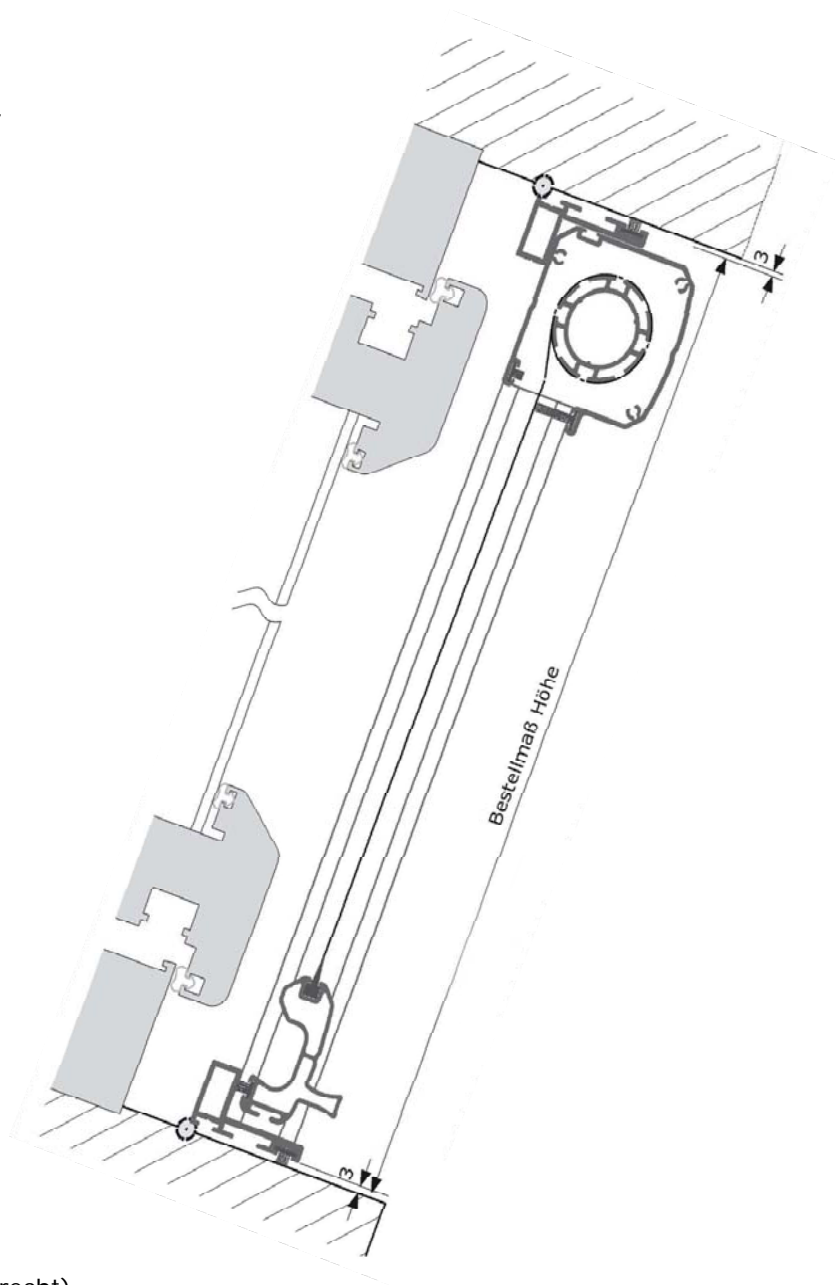

Verwendete Profile (nicht maßstabgerecht)

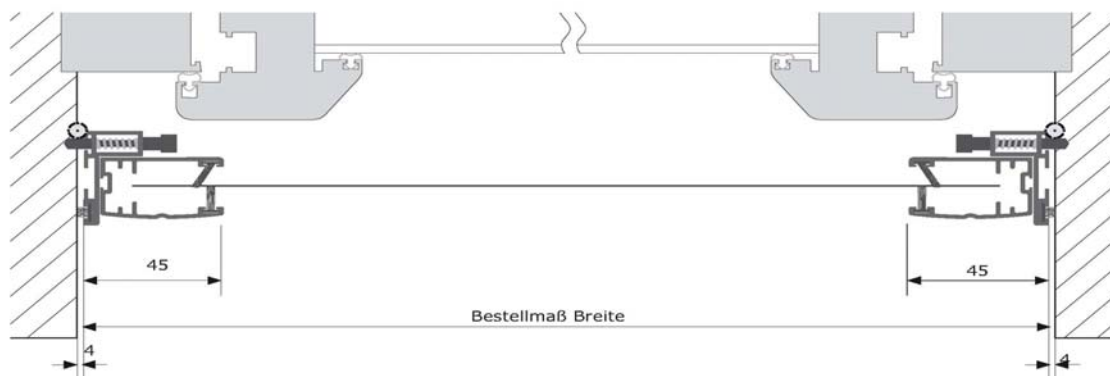

IS-R D

Multifunktionsrollo für Dachfenster mit Montagerahmen

Einsatzbereich

Dachfenster mit Futterkasten

Montageart

mit Federstiften

Einbautiefe

60mm

Fixpunkt(e)

Bestellvorschlag


nach örtlicher Gegebenheit
(maximale Höhe 1600mm)
(maximale Breite 1200mm)

Für Bestellung benötigte Angaben

Rahmenfarbe, Breite, Höhe
Gewebefarbe (Standard = schwarz)
Farbe Verdunkelungsstoff (siehe Preisliste)
Sonderbeschichtung nach RAL verfügbar

Besonderheiten

Statt in silber EV1 liefern wir unsere Rollos in RAL9006 Weißaluminium aus.

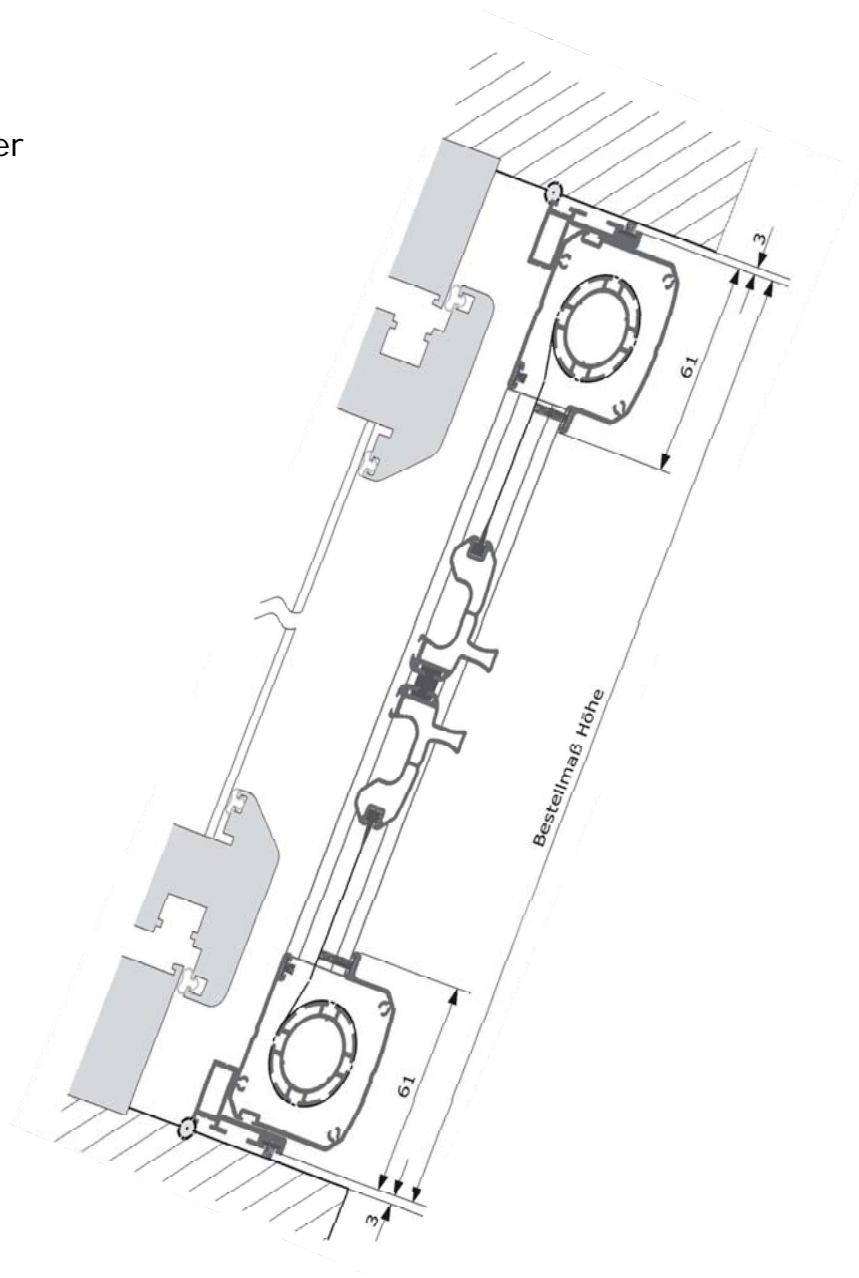

Verwendete Profile (nicht maßstabgerecht)

