

LS1

Lichtschachtabdeckung

Einsatzbereich

Lichtschächte mit Gitterrost

Montageart

Mit Klemmschrauben oder Butylband (b=20mm)

Einbautiefe

6mm

Bestellvorschlag

Breite und Höhe = Rahmenaußenmaß

Für Bestellung benötigte Angaben

Breite, Tiefe

Rahmenfarbe (Standard = silber EV1)

Gewebeart (Standard = Edelstahlgewebe)



Montageart (Standard = Klemmschrauben)

Besonderheiten

Eckwinkelbereich muss aus Stabilitätsgründen

Aufliegen !

Wir bieten unsere Lichtschachtabdeckungen in silber EV1, DB703 und steingrau an.

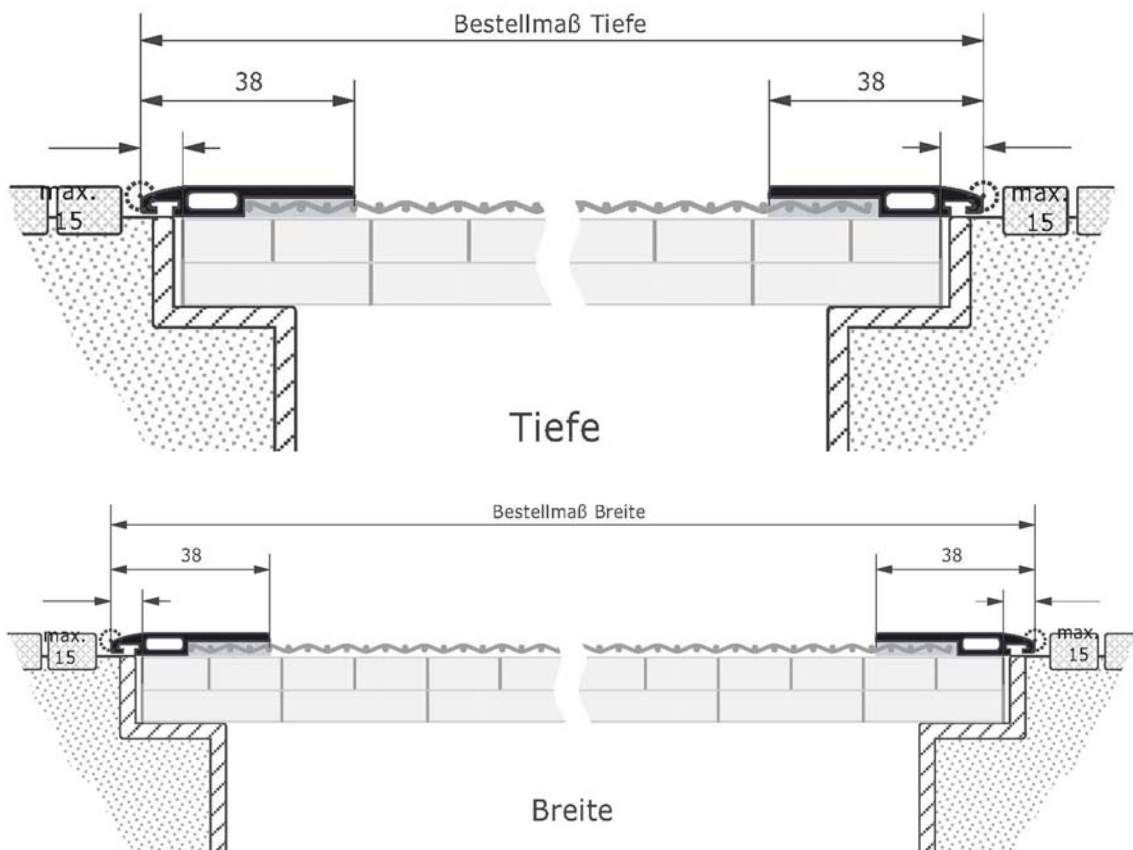

LS2

Lichtschachtabdeckung
Bürste zur Wandseite

Einsatzbereich

Lichtschächte mit Gitterrost

Montageart

Mit Klemmschrauben oder Butylband (b=20mm)

Einbautiefe

6mm

Bestellvorschlag

Breite und Höhe = Rahmenaußenmaß

Für Bestellung benötigte Angaben

Breite, Tiefe

Rahmenfarbe (Standard = silber EV1)

Gewebeart (Standard = Edelstahlgewebe)

Montageart (Standard = Klemmschrauben)




Besonderheiten

Eckwinkelbereich muss aus Stabilitätsgründen

Aufliegen !

Standardbürste gleicht 5mm Unebenheiten aus.
Längere Bürsten sind möglich.

Wir bieten unsere Lichtschachtabdeckungen in
silber EV1, DB703 und steingrau an.

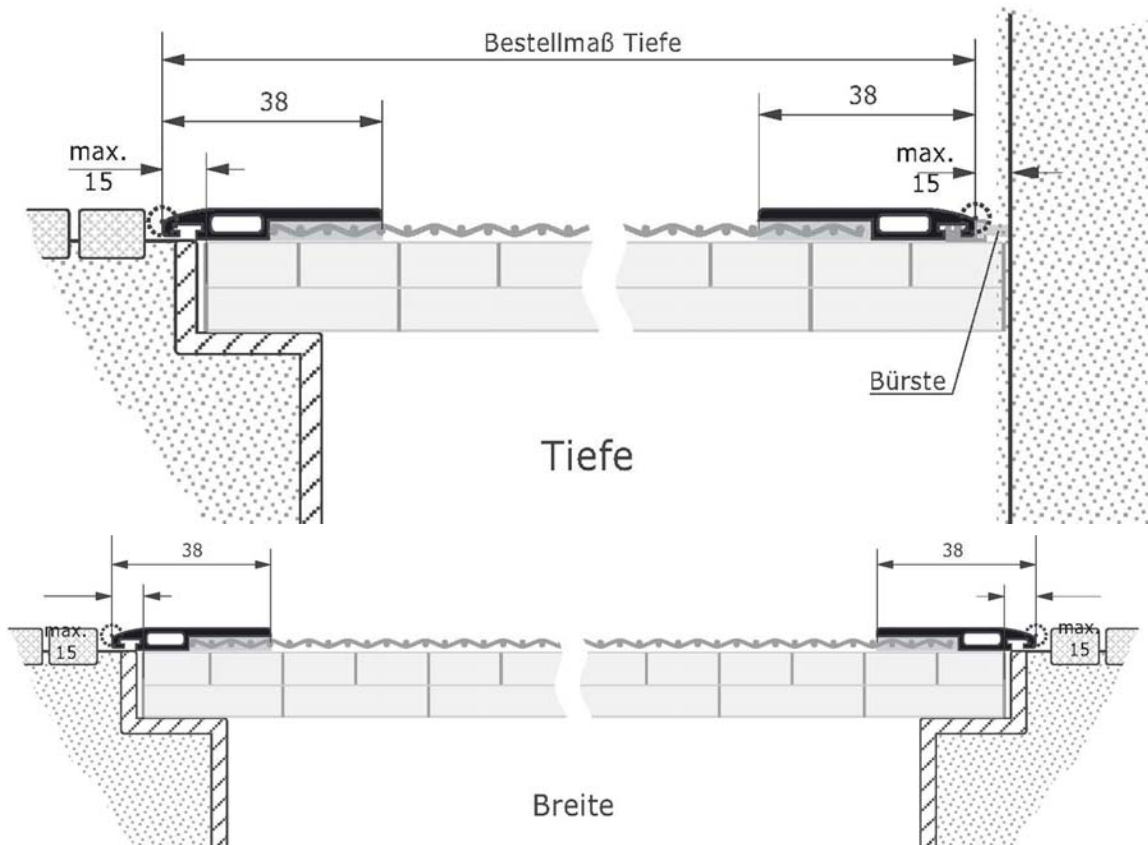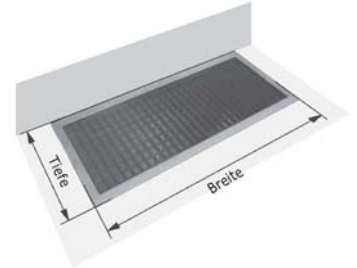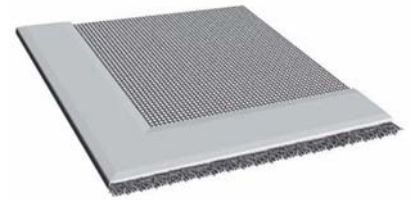

LS3

Lichtschachtabdeckung
Gummilippe zur Wandseite

Einsatzbereich

Lichtschächte mit Gitterrost

Montageart

Mit Klemmschrauben oder Butylband (b=20mm)

Einbautiefe

6mm

Bestellvorschlag

Breite und Höhe = Rahmenaußenmaß

Für Bestellung benötigte Angaben

Breite, Tiefe

Rahmenfarbe (Standard = silber EV1)

Gewebeart (Standard = Edelstahlgewebe)

Montageart (Standard = Klemmschrauben)



Besonderheiten

Eckwinkelbereich muss aus Stabilitätsgründen

Aufliegen !

Gummilippe gleicht 2-8mm Unebenheiten aus.
Bei groben Mauerputz empfehlen wir die Variante LS2.

Wir bieten unsere Lichtschachtabdeckungen in silber EV1, DB703 und steingrau an.

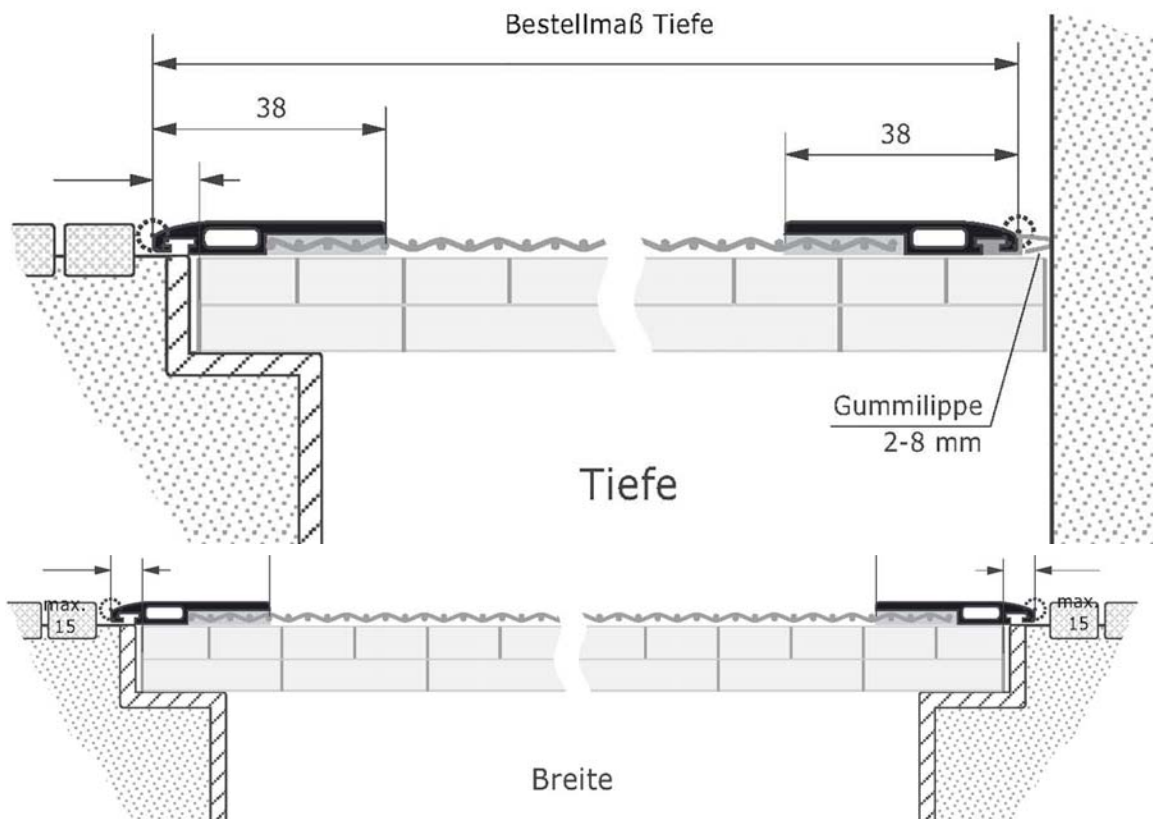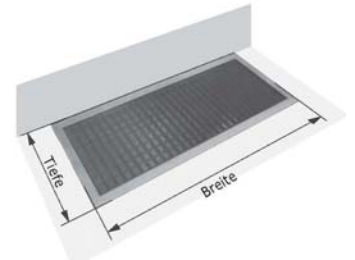

LS4

Lichtschachtabdeckung mit senkrechter Aufkantung

Einsatzbereich

Lichtschächte mit Gitterrost und
Überstehender Fensteröffnung.



Montageart

Mit Klemmschrauben oder Butylband (b=20mm)

Einbautiefe

6mm

Bestellvorschlag

Breite und Höhe = Rahmenaußenmaß

Für Bestellung benötigte Angaben

Breite, Tiefe, Breite + Höhe Aufkantung
Rahmenfarbe (Standard = silber EV1)
Gewebeart (Standard = Edelstahlgewebe)
Montageart (Standard = Klemmschrauben)


Besonderheiten

Eckwinkelbereich muss aus Stabilitätsgründen
Aufliegen !

Bei Aufkantungen bis 100mm empfehlen wir LS5.

Der senkrechte Rahmen ist mit einer 3-seitigen
Bürste versehen und kann ggf. an der Wand
Verschraubt werden.

Wir bieten unsere Lichtschachtabdeckungen in
silber EV1, DB703 und steingrau an.

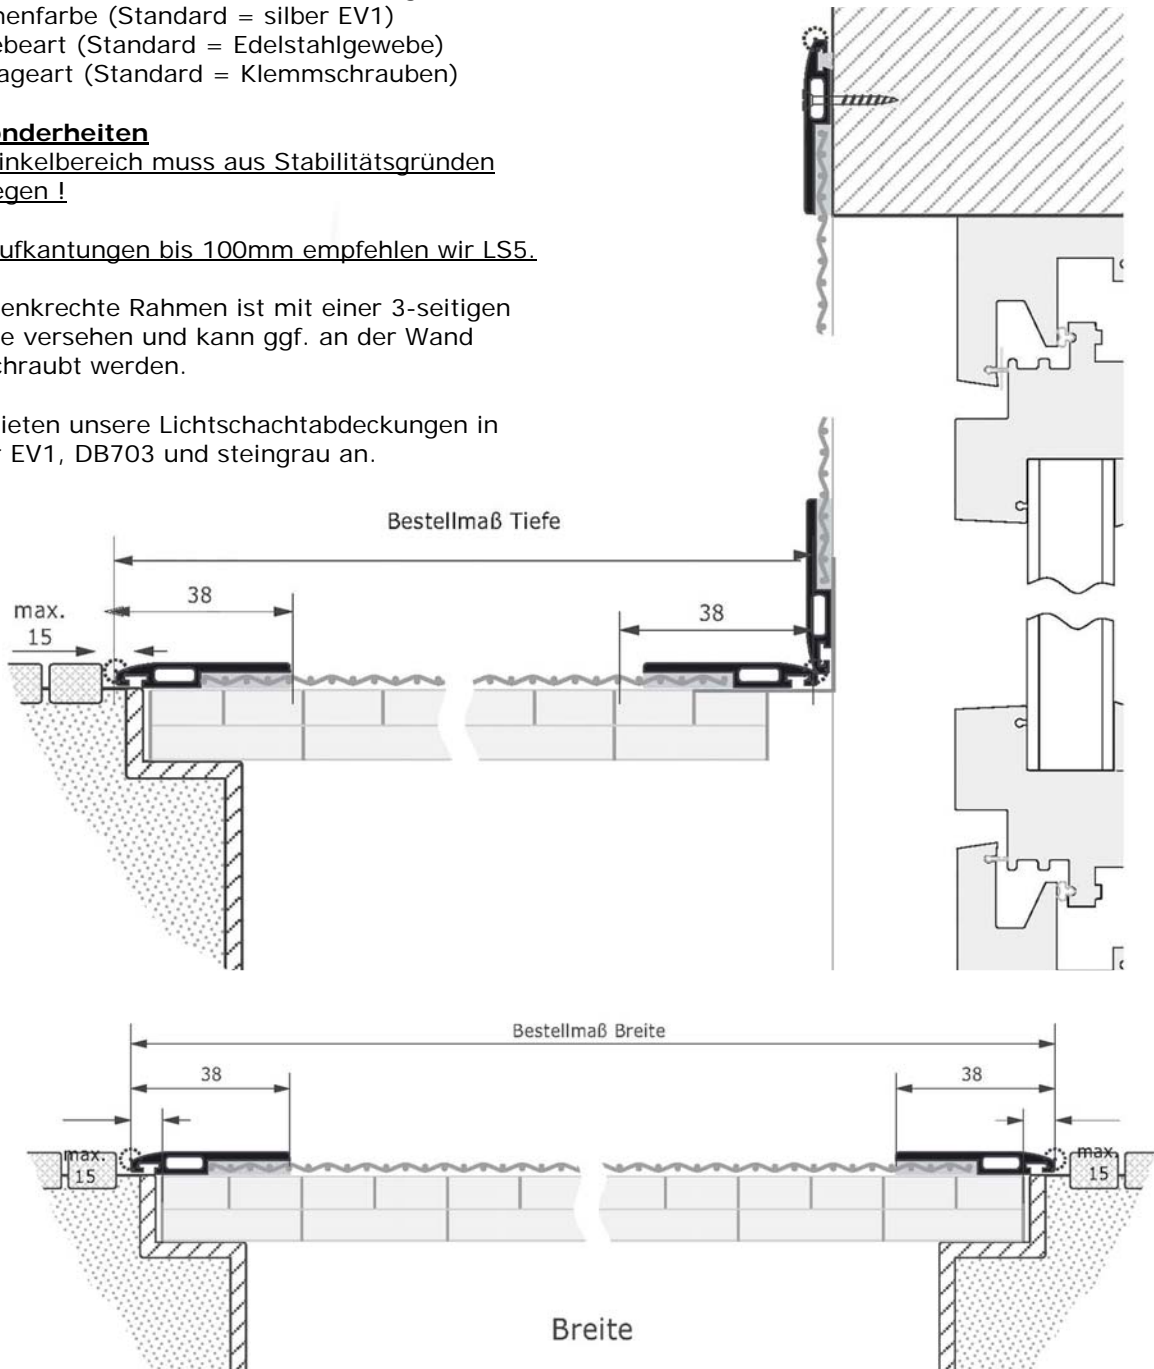

LS5

Lichtschachtabdeckung
mit senkrechtem Aluwinkel (100mm)

Einsatzbereich

Lichtschächte mit Gitterrost und
Überstehender Fensteröffnung.

Montageart

Mit Klemmschrauben oder Butylband (b=20mm)

Einbautiefe

6mm

Bestellvorschlag

Breite und Höhe = Rahmenaußenmaß

Für Bestellung benötigte Angaben

Breite, Tiefe

Rahmenfarbe (Standard = silber EV1)

Gewebeart (Standard = Edeltstahlgewebe)

Montageart (Standard = Klemmschrauben)



Besonderheiten

Eckwinkelbereich muss aus Stabilitätsgründen

Aufliegen !

Der Aluwinkel deckt 100mm ab.

Wir bieten unsere Lichtschachtabdeckungen in
silber EV1, DB703 und steingrau an.

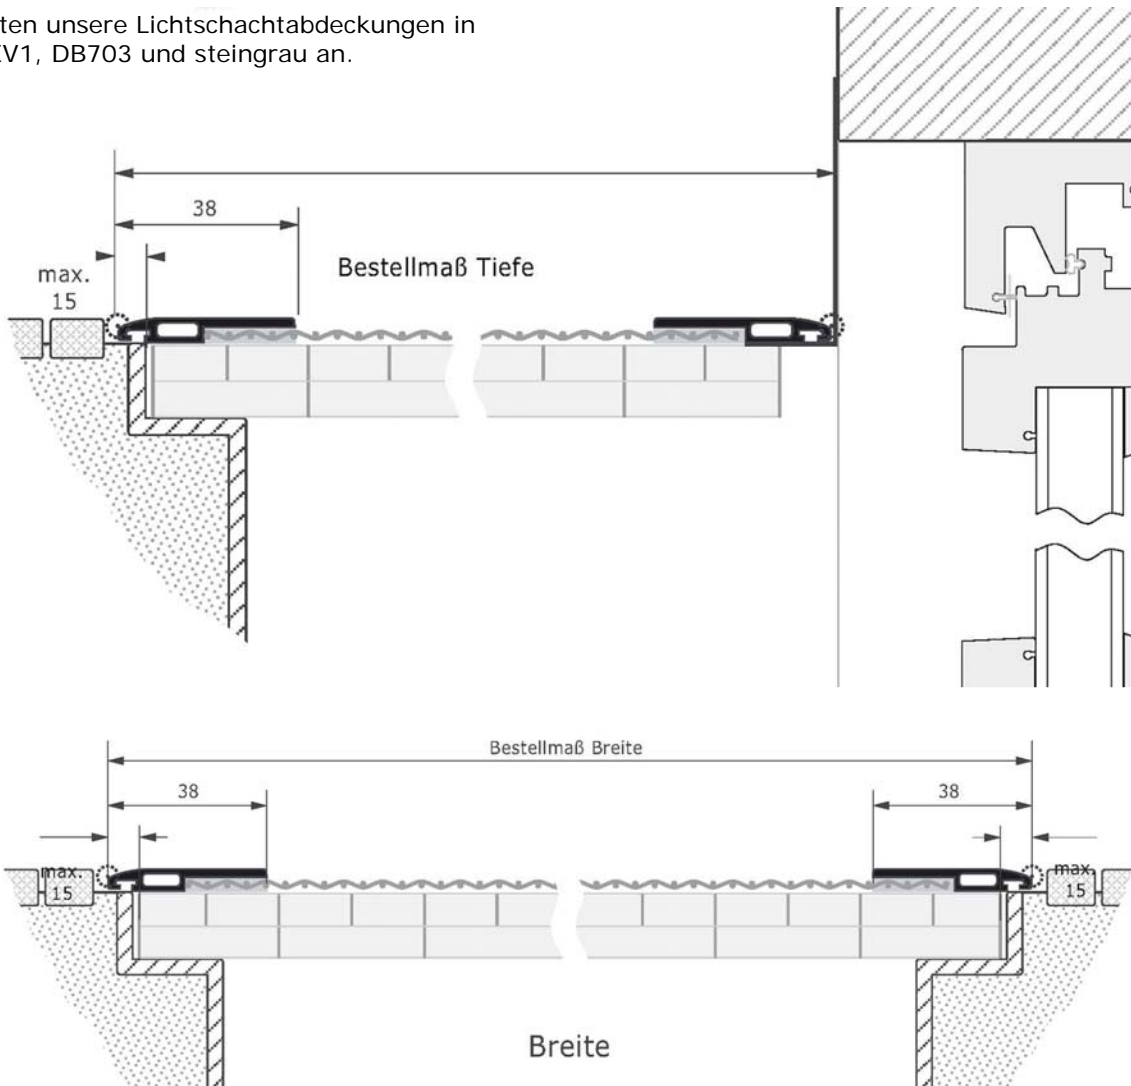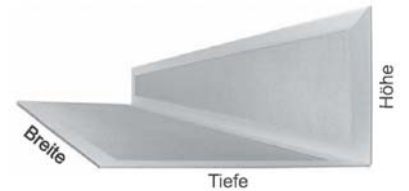

LS6

Lichtschachtabdeckung
mit 2mm Acryleinsatz

Einsatzbereich

Lichtschächte mit Gitterrost

Montageart

Mit Butylband (b=20mm)

Einbautiefe

6mm

Bestellvorschlag

Breite und Höhe = Rahmenaußenmaß

Für Bestellung benötigte Angaben

Breite, Tiefe

Rahmenfarbe (Standard = silber EV1)


Besonderheiten

Eckwinkelbereich muss aus Stabilitätsgründen

Aufliegen !

Keine Lüftungsmöglichkeit, es kann Schwitzwasser
entstehen

Wir bieten unsere Lichtschachtabdeckungen in
silber EV1, DB703 und steingrau an.

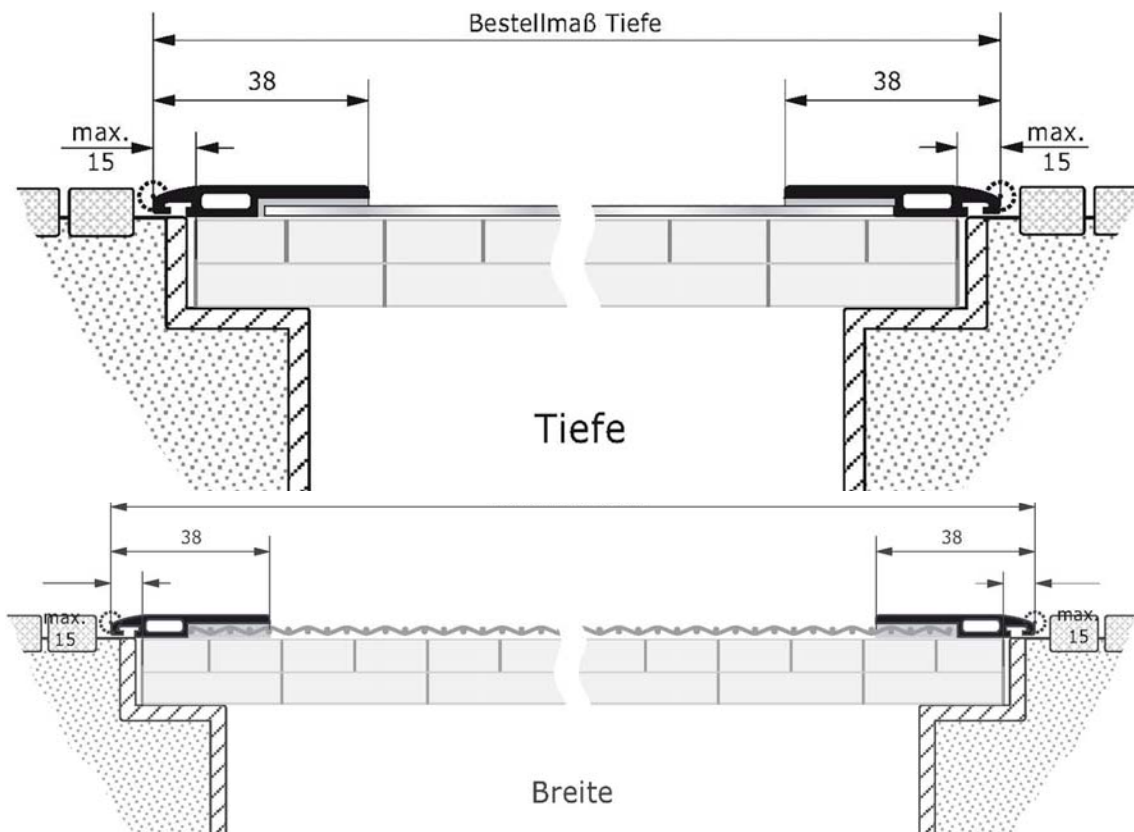

LS7

Lichtschachtabdeckung mit Acrylabdeckung

Einsatzbereich

Lichtschächte mit Gitterrost
Schutz vor Witterungseinflüssen an
Wetterseiten und ungeschützten Stellen

Montageart

Mit Butylband (b=20mm)

Einbautiefe

6mm

Bestellvorschlag

Breite und Höhe = Rahmemaßenmaß

Für Bestellung benötigte Angaben

Breite, Tiefe, Maße Acrylabdeckung
Rahmenfarbe (Standard = silber EV1)

Besonderheiten

Eckwinkelbereich muss aus Stabilitätsgründen
Aufliegen !

Acrylabdeckung muss über Schachtrand reichen !

Wir bieten unsere Lichtschachtabdeckungen in
silber EV1, DB703 und steingrau an.

