

# LS1

## Lichtschachtabdeckung

### Einsatzbereich

Lichtschächte mit Gitterrost

### Montageart

Mit Klemmschrauben oder Butylband (b=20mm)

### Einbautiefe

6mm

### Bestellvorschlag

Breite und Höhe = Rahmenaußenmaß

### Für Bestellung benötigte Angaben

Breite, Tiefe

Rahmenfarbe (Standard = silber EV1)

Gewebeart (Standard = Edelstahlgewebe)




Montageart (Standard = Klemmschrauben)

### Besonderheiten

Eckwinkelbereich muss aus Stabilitätsgründen

Aufliegen !

Wir bieten unsere Lichtschachtabdeckungen in silber EV1, DB703 und steingrau an.

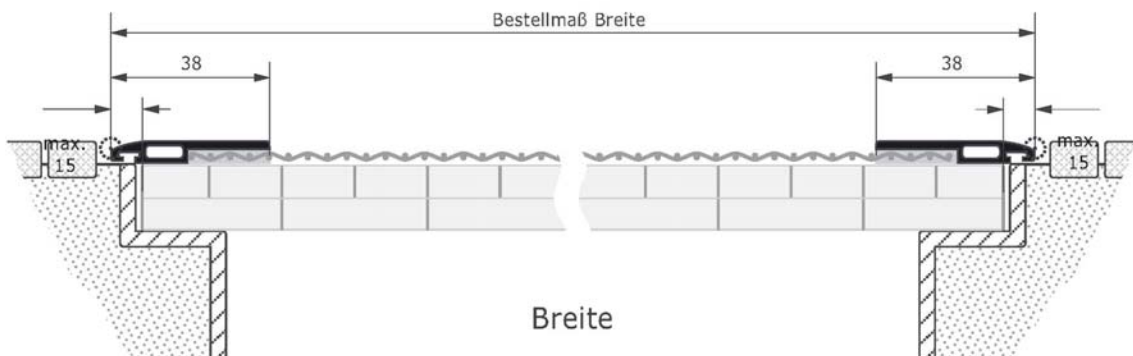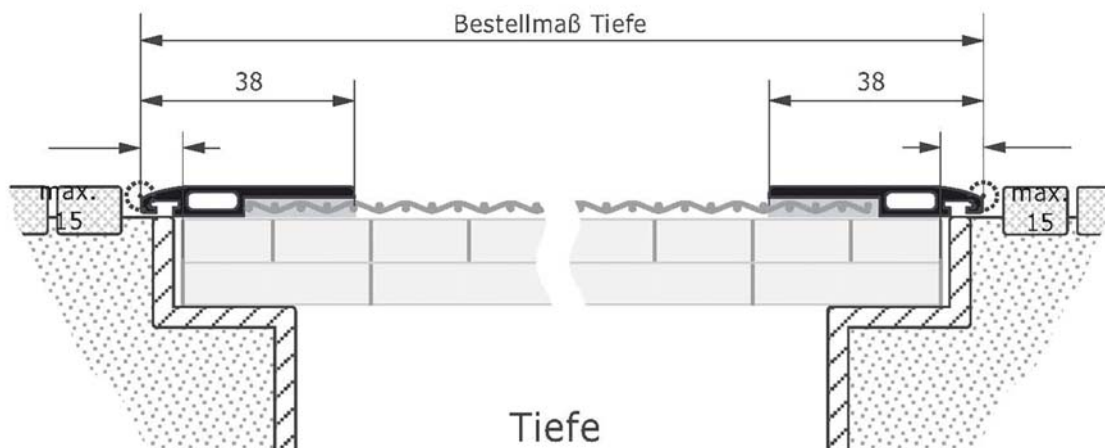

# LS2

Lichtschachtabdeckung  
Bürste zur Wandseite

## Einsatzbereich

Lichtschächte mit Gitterrost

## Montageart

Mit Klemmschrauben oder Butylband (b=20mm)

## Einbautiefe

6mm

## Bestellvorschlag

Breite und Höhe = Rahmenaußenmaß

## Für Bestellung benötigte Angaben

Breite, Tiefe

Rahmenfarbe (Standard = silber EV1)

Gewebeart (Standard = Edelstahlgewebe)

Montageart (Standard = Klemmschrauben)




## Besonderheiten

Eckwinkelbereich muss aus Stabilitätsgründen

Aufliegen !

Standardbürste gleicht 5mm Unebenheiten aus.  
Längere Bürsten sind möglich.

Wir bieten unsere Lichtschachtabdeckungen in  
silber EV1, DB703 und steingrau an.

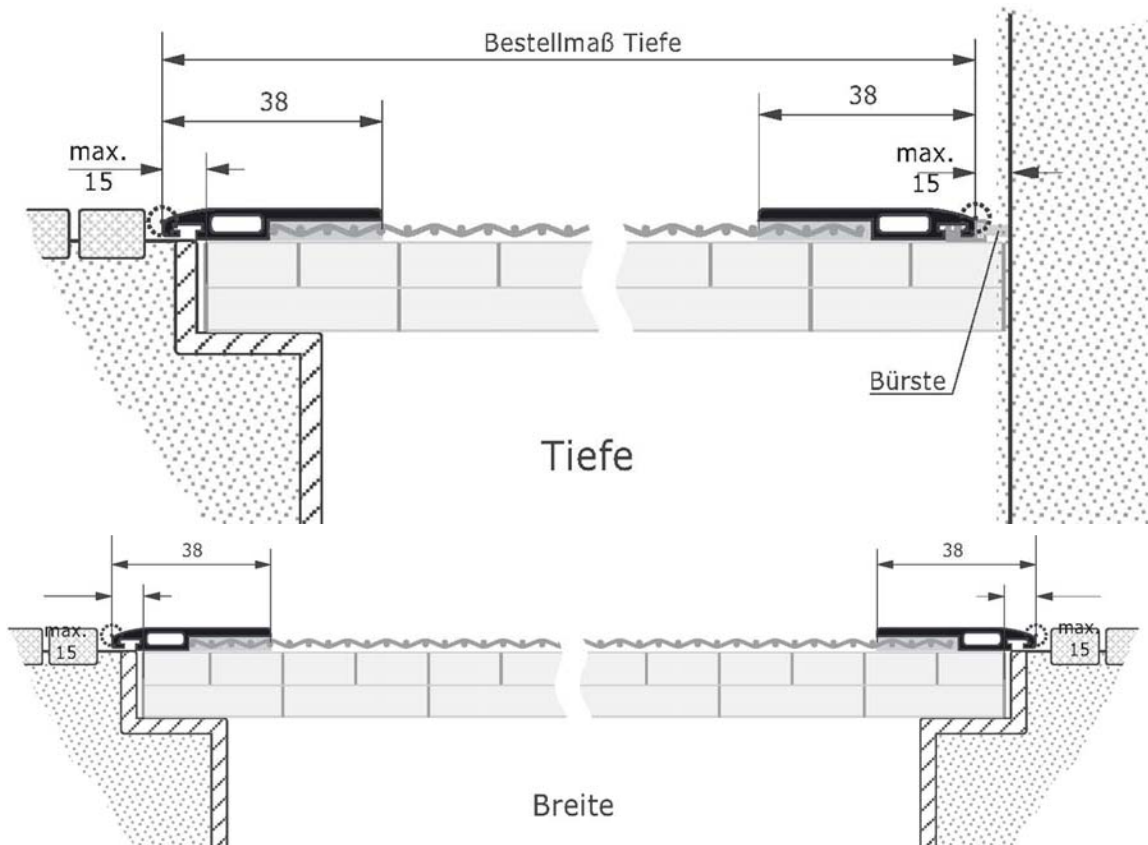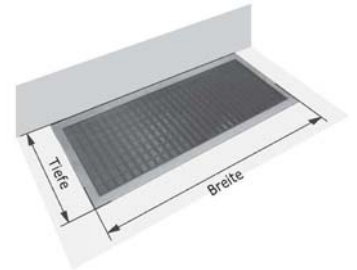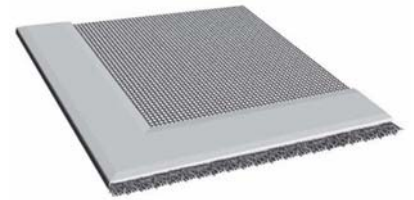

# LS3

Lichtschachtabdeckung  
Gummilippe zur Wandseite

## Einsatzbereich

Lichtschächte mit Gitterrost

## Montageart

Mit Klemmschrauben oder Butylband (b=20mm)

## Einbautiefe

6mm

## Bestellvorschlag

Breite und Höhe = Rahmenaußenmaß

## Für Bestellung benötigte Angaben

Breite, Tiefe

Rahmenfarbe (Standard = silber EV1)

Gewebeart (Standard = Edelstahlgewebe)

Montageart (Standard = Klemmschrauben)



## Besonderheiten

Eckwinkelbereich muss aus Stabilitätsgründen

Aufliegen !

Gummilippe gleicht 2-8mm Unebenheiten aus.  
Bei groben Mauerputz empfehlen wir die Variante LS2.

Wir bieten unsere Lichtschachtabdeckungen in silber EV1, DB703 und steingrau an.

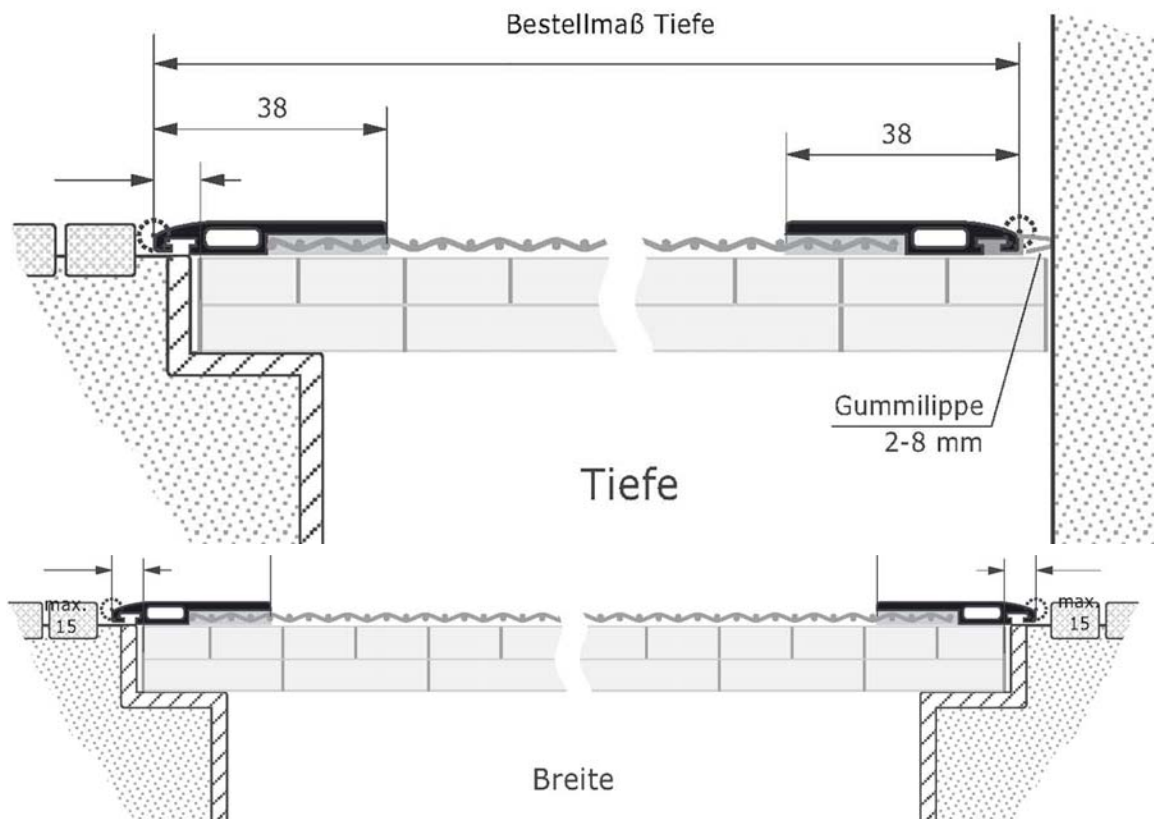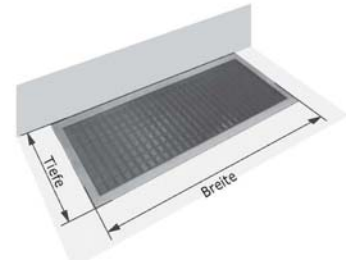

# LS4

## Lichtschachtabdeckung mit senkrechter Aufkantung

### Einsatzbereich

Lichtschächte mit Gitterrost und  
Überstehender Fensteröffnung.

### Montageart

Mit Klemmschrauben oder Butylband (b=20mm)

### Einbautiefe

6mm

### Bestellvorschlag

Breite und Höhe = Rahmenaußenmaß

### Für Bestellung benötigte Angaben

Breite, Tiefe, Breite + Höhe Aufkantung  
Rahmenfarbe (Standard = silber EV1)  
Gewebeart (Standard = Edelstahlgewebe)  
Montageart (Standard = Klemmschrauben)

### Besonderheiten



Eckwinkelbereich muss aus Stabilitätsgründen

Aufliegen !

Bei Aufkantungen bis 100mm empfehlen wir LS5.

Der senkrechte Rahmen ist mit einer 3-seitigen  
Bürste versehen und kann ggf. an der Wand  
Verschraubt werden.

Wir bieten unsere Lichtschachtabdeckungen in  
silber EV1, DB703 und steingrau an.

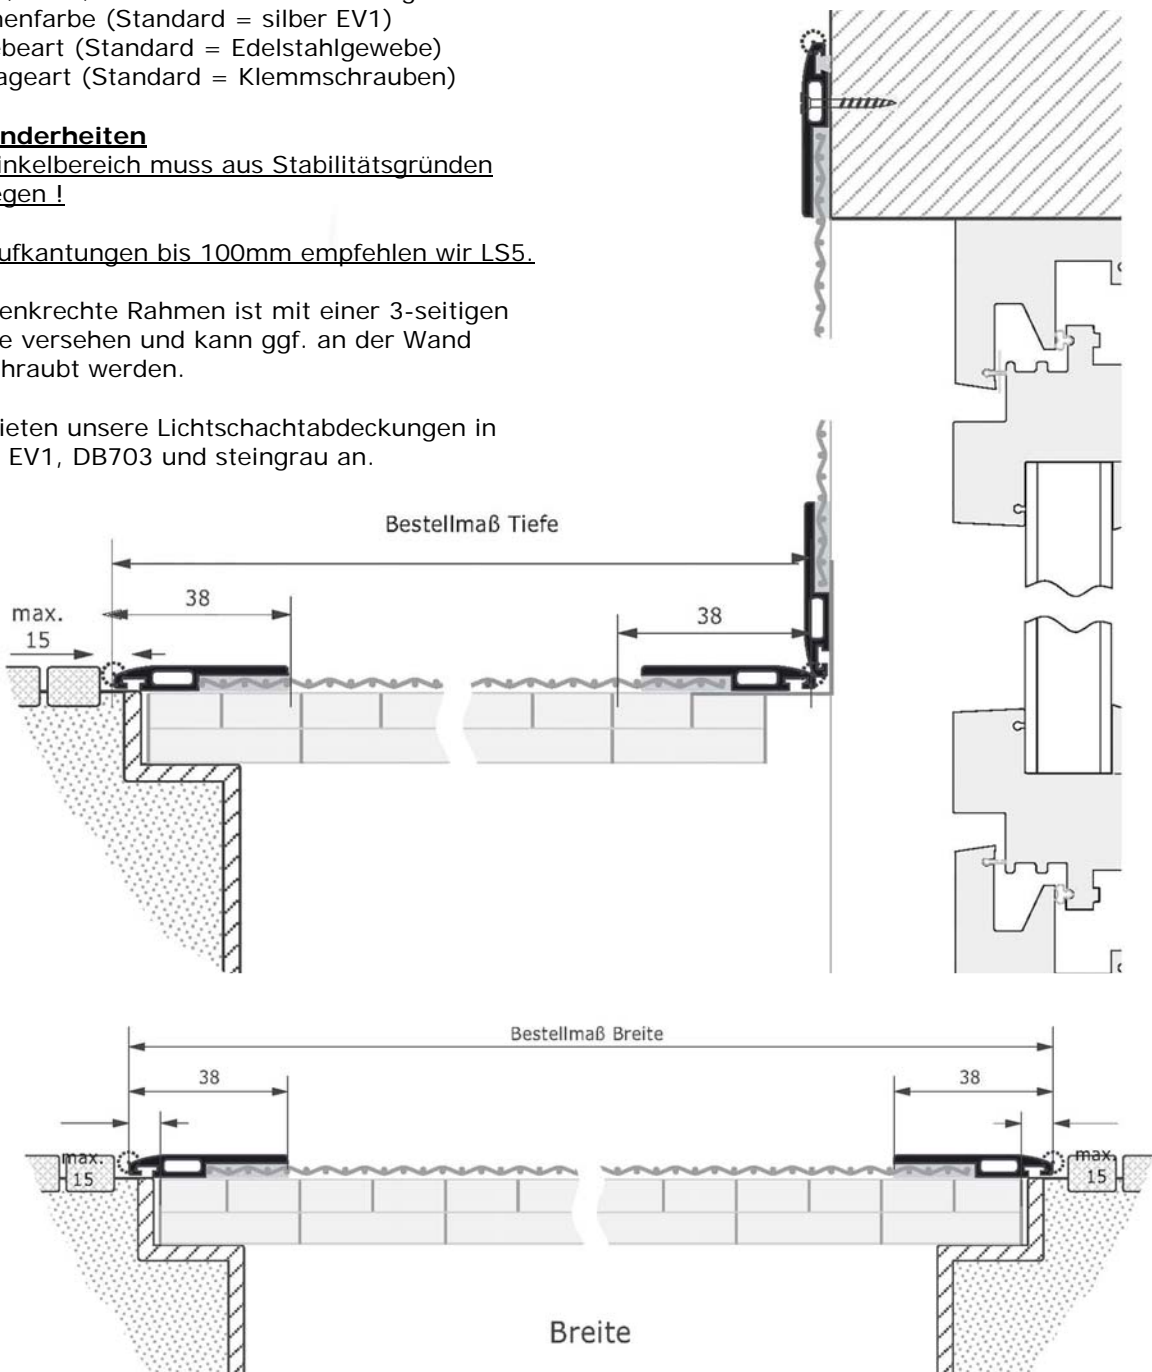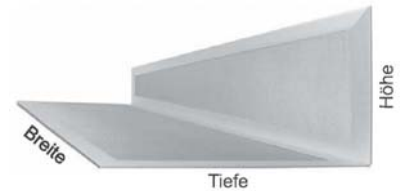

# LS5

Lichtschachtabdeckung  
mit senkrechtem Aluwinkel (100mm)

## Einsatzbereich

Lichtschächte mit Gitterrost und  
Überstehender Fensteröffnung.

## Montageart

Mit Klemmschrauben oder Butylband (b=20mm)

## Einbautiefe

6mm

## Bestellvorschlag

Breite und Höhe = Rahmenaußenmaß

## Für Bestellung benötigte Angaben

Breite, Tiefe

Rahmenfarbe (Standard = silber EV1)

Gewebeart (Standard = Edelstahlgewebe)

Montageart (Standard = Klemmschrauben)


## Besonderheiten

Eckwinkelbereich muss aus Stabilitätsgründen

Aufliegen !

Der Aluwinkel deckt 100mm ab.

Wir bieten unsere Lichtschachtabdeckungen in  
silber EV1, DB703 und steingrau an.

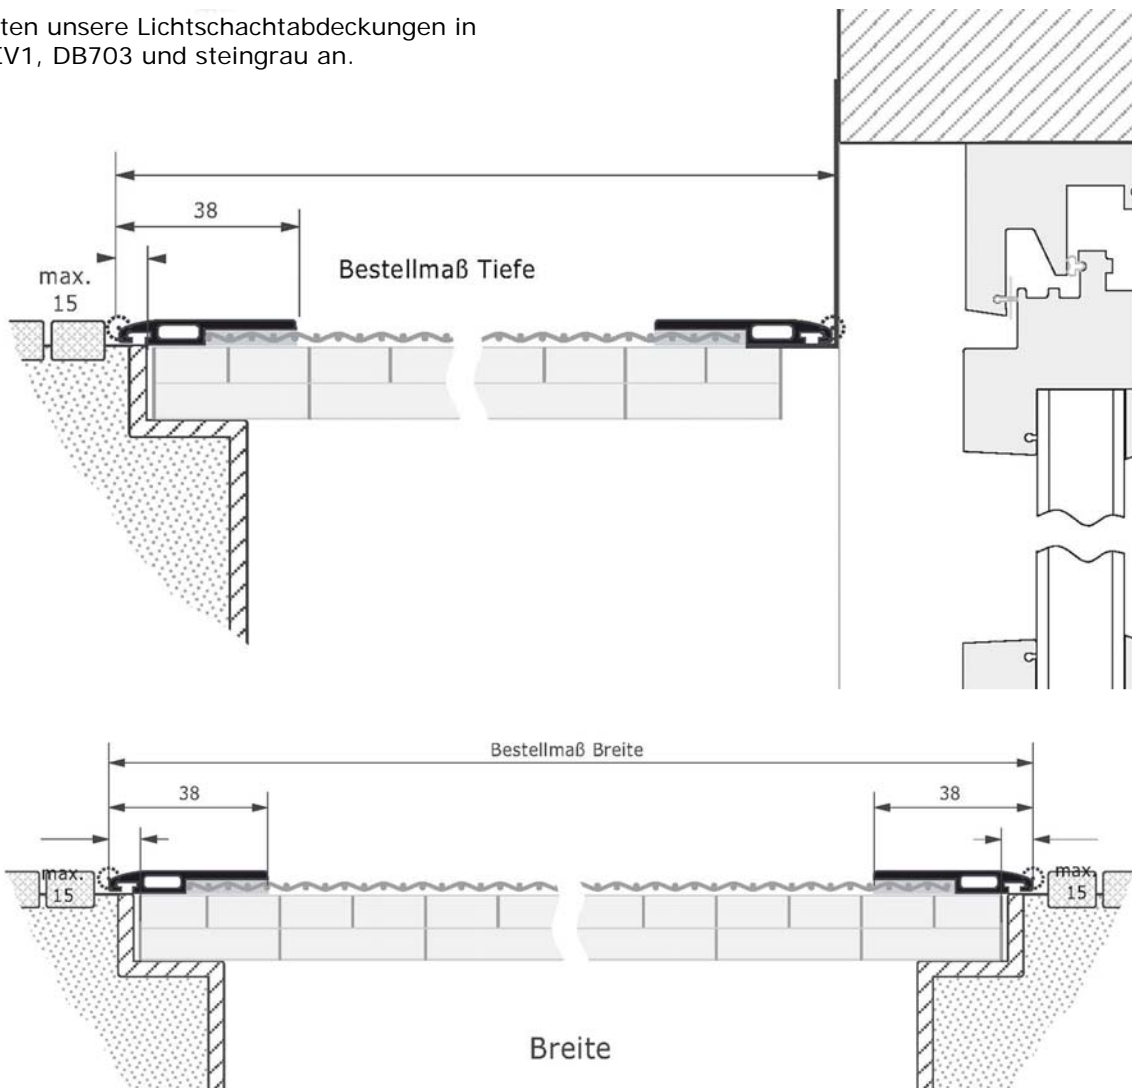

# LS6

Lichtschachtabdeckung  
mit 2mm Acryleinsatz

## Einsatzbereich

Lichtschächte mit Gitterrost

## Montageart

Mit Butylband (b=20mm)

## Einbautiefe

6mm

## Bestellvorschlag

Breite und Höhe = Rahmenaußenmaß

## Für Bestellung benötigte Angaben

Breite, Tiefe

Rahmenfarbe (Standard = silber EV1)


## Besonderheiten

Eckwinkelbereich muss aus Stabilitätsgründen

Aufliegen!

Keine Lüftungsmöglichkeit, es kann Schwitzwasser  
entstehen

Wir bieten unsere Lichtschachtabdeckungen in  
silber EV1, DB703 und steingrau an.

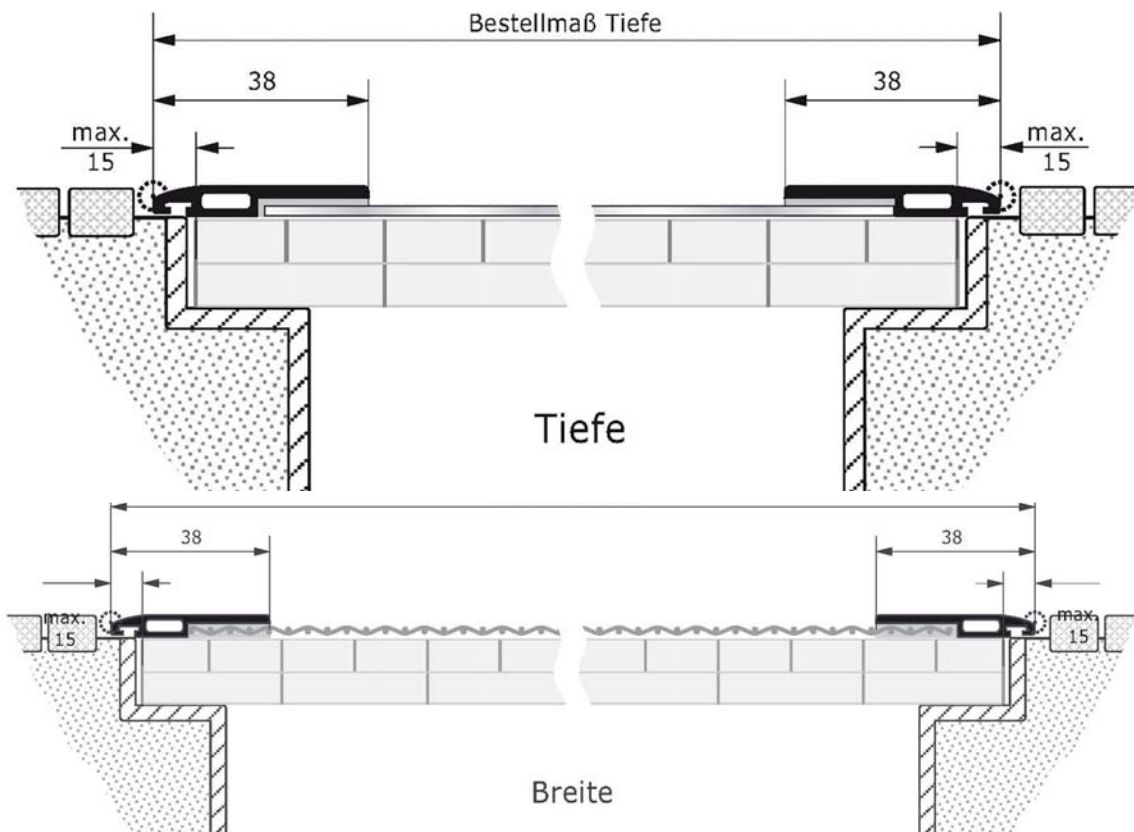

# LS7

Lichtschachtabdeckung  
mit Acrylabdeckung

## Einsatzbereich

Lichtschächte mit Gitterrost  
Schutz vor Witterungseinflüssen an  
Wetterseiten und ungeschützten Stellen

## Montageart

Mit Butylband (b=20mm)

## Einbautiefe

6mm

## Bestellvorschlag

Breite und Höhe = Rahmemaßenmaß

## Für Bestellung benötigte Angaben

Breite, Tiefe, Maße Acrylabdeckung  
Rahmenfarbe (Standard = silber EV1)

## Besonderheiten

Eckwinkelbereich muss aus Stabilitätsgründen

Aufliegen !

Acrylabdeckung muss über Schachtrand reichen !

Wir bieten unsere Lichtschachtabdeckungen in  
silber EV1, DB703 und steingrau an.

