

SP 1

Spannrahmen für Fenster

Einsatzbereich

Alle Fensterarten flächenversetzt und flächenbündig

Montageart

Mit Einhängewinkeln (oben gleitend)

Einbautiefe

13mm

Fixpunkt(e)

Bestellvorschlag

Breite : Fixpunkte +42mm

Höhe : Fixpunkte +42mm

Für Bestellung benötigte Angaben

Rahmenfarbe, Gewebeart, Breite, Höhe

Maß ZO+ZU (3-32mm)


Optional Sprosse (möglich Sprossen 1040 und 1100)

Sonderbeschichtung nach RAL und Sondergewebe verfügbar

Besonderheiten


Einhängewinkel oben können zum Sichern nach oben geschoben werden.

Ab einer Höhe/Breite von 1600mm empfehlen wir den Einbau einer Sprosse. Diese kann auch senkrecht verbaut werden.

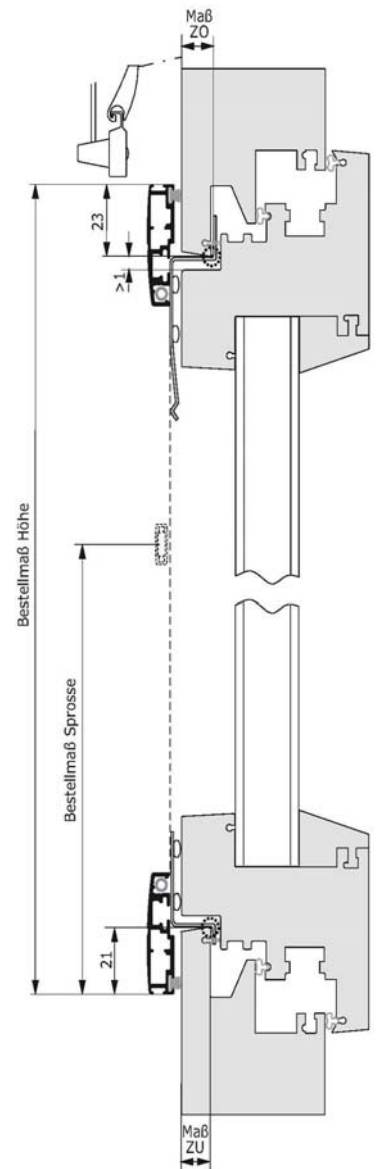

Verwendete Profile (nicht maßstabgerecht)

Profil 1071



Sprosse 1040

19 x 6



Sprosse 1100

