

# ST1

## Schieberahmen

### Einsatzbereich

Alle Türarten mit umlaufendem Blendrahmen

### Montageart

oben Z-Schiene, unten Z-Schiene

### Einbautiefe

18mm

### Fixpunkt(e)

### Bestellvorschlag

Breite : Fixpunkte +50mm

Höhe : Fixpunkte +15mm

### Für Bestellung benötigte Angaben

Rahmenfarbe, Gewebeat, Breite, Höhe

Schienenmaß (Standard 2xBestellbreite + 10mm)

Optional Sprosse (möglich Sprossen 1100 und 1090)


Sonderbeschichtung nach RAL und Sondergewebe verfügbar

### Besonderheiten

Alle Schiebeflügel werden mit Muschelgriffen an beiden Seiten innen und außen gefertigt.


Ein Stulpversatz und unterschiedliche Höhen des Blendrahmens können durch Bürsten ausgeglichen werden.

Bei Schieberahmen empfehlen wir den Einbau einer Sprosse.

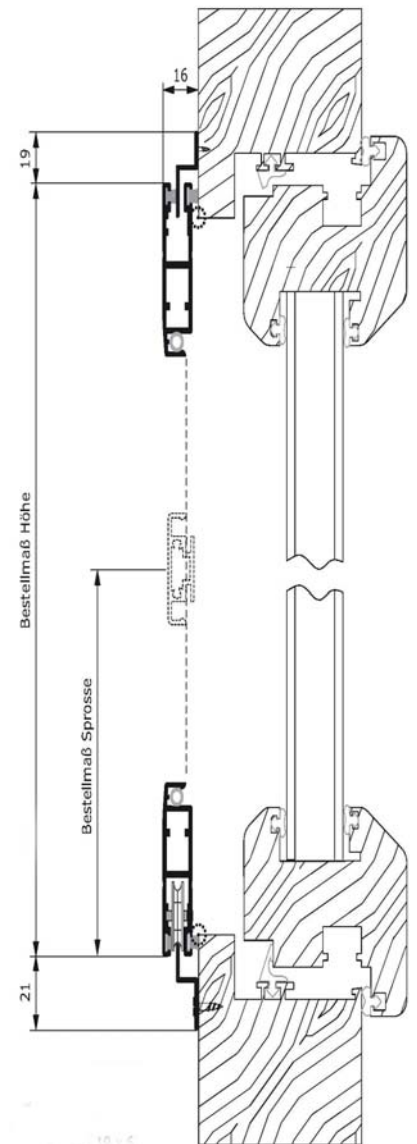


### **Verwendete Profile** (nicht maßstabgerecht)

**Profil 2010**



**Sprosse 1100**



**Sprosse 1090**



**Z-Schiene 2020**

